

JS-CW4041S

8メガピクセル
屋外IRドーム型ネットワークカメラ（オーディオ入力対応モデル）

Appearance (外観)

4K
ULTRA HD



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------------|-------------|------|
| 829万画素 | 屋内/屋外用 | 最大IR距離40m | 2.7~13.5mmレンズ | PoE対応 | WDR |
| 逆光補正 | フリッカレス | 2D/3D DNR | トリップゾーン | microSDスロット | 動体検知 |
| 耐衝撃設計 | ONVIF対応 | タンパリング | オートフォーカス | | |

Featuring (特徴)

Featuring

01




4K解像度の 高画質

4K解像度(3840×2160)で撮影できるため、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。また、H.265圧縮対応なので、HDD容量を心配せずに運用できます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。

Featuring

02

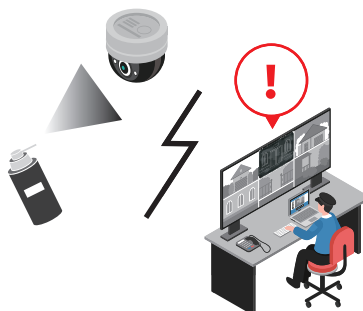

カメラ撮像 妨害検知機能

JS-RW4シリーズ(レコーダ)と連動し、映像変化を検知する機能を搭載しています。タンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)により、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。

Featuring

03




豊富な イベントモニタリング

タンパリング機能のほかに、エリア出入り検知(トリップゾーン)、動体検知(モーション感知)など、豊富な機能を網羅しています。また、ヒーター内蔵なので-40℃までの環境でも使用可能です。

Specification (仕様)

| | |
|---------------|---|
| イメージセンサ | 1/2.8インチ 8MP CMOSセンサ |
| 画像解像度 | 最大3840×2160 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | f=2.7~13.5mm、F1.8~3.32、モータライズドバリフォーカル、DCオートアイリスレンズ |
| 画角 | 水平:約33~111度 垂直:約18~57度 対角:約37~134度 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.2 lx @F1.8、白黒:0 lx (赤外線LED点灯時) |
| ダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| 電子シャッター | 自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15) |
| デイ/ナイト機能 | IRカットフィルター(自動スイッチ) |
| 赤外線照射距離 | 最大 約40m |
| 機能 | ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン |
| 画像圧縮方式 | H.265、H.264 (MP)、M-JPEG |
| ビットレート制御 | H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR |
| 最大フレームレート | 30ips:3840 x 2160、15ips:3840 x 2160 (WDR) |
| 音声圧縮方式 | ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law |
| 対応解像度 | 3840×2160、1920×1080、1280×720、640×360 |
| ストリーミング数 | 4 |
| ONVIF対応 | Profile S (ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。 |
| イーサネット | RJ45 (10 / 100 BASE-T) |
| 音声入出力 | 入力(ライン):×1 出力(ライン):×1 |
| アラーム入力 | 1TTL、NC/NO Programmable、4.8V (NC) または0.3V (NO) threshold、DC5V |
| アラーム出力 | 1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧DC5V |
| 外形寸法 / 質量 | 約155.0(径)×104.4(高)mm / 約1,020g |
| 使用温度範囲 | -40℃~+55℃ (湿度:~90% ※結露しないこと) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V・1.2A 最大 約14.4W / PoE (IEEE 802.3af、Class 3) |
| IP等級 / IK等級 | IP67 / IK10 |
| 対応メモリーカード(別売) | microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨 |
| 同梱物 | カメラ本体×1、インストールCD (ソフトウェア、取扱説明書)×1、クイックガイド (簡易マニュアル)×1、トルクスレンチ×1、保護コネクタ×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各3、防湿剤×3、両面テープ×2、ターミナルブロック (2P、6P)×各1、設置シート×1、DCジャック付きケーブル×1、保証書×1 |

System Configuration (システム構成)

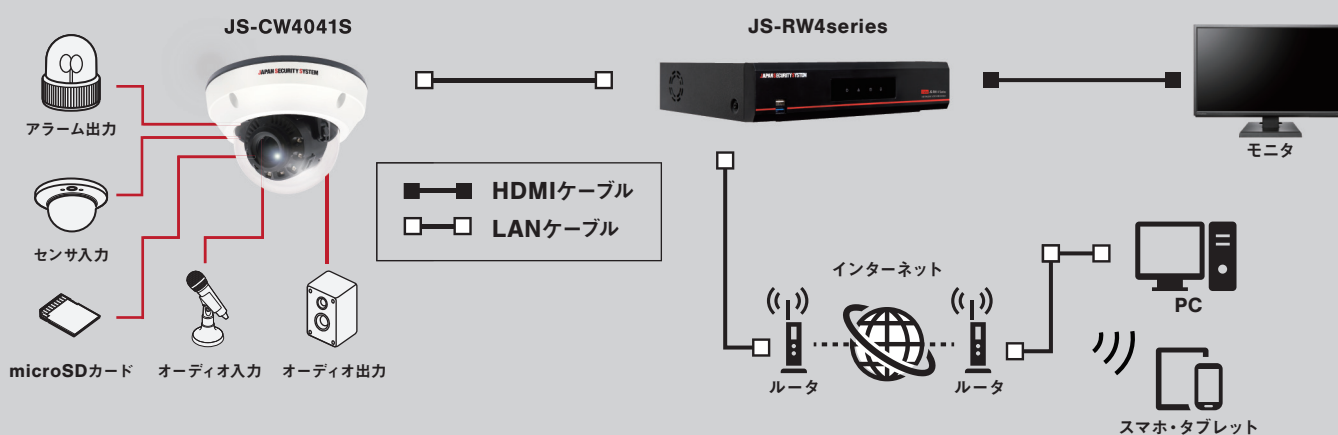

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com