

JS-CA4140A

アナログ HD 対応 5メガピクセル
屋外ワンケーブル IR バレット型カメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

503万画素	屋内/屋外用	最大IR距離30m	3.0~13.5mmレンズ	CoC対応	WDR
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	動体検知	耐衝撃設計	モータライズドバリアフォーカル
スマートIR	電源重畳	オートフォーカス	2WAY映像		

Featuring (特徴)

Featuring

01




高画質 5メガピクセル対応

5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすめです。カメラ解像度設定 4M 15FPSが選択可能となり、レコーダJS-RA6016を使用しての4M解像度表示が可能となります。

Featuring

02

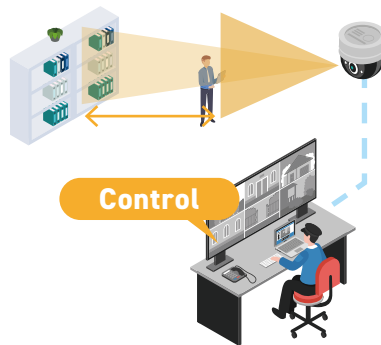

レコーダから画角調整が スムーズに

モータライズドバリアフォーカル対応のため、JS-RA6シリーズ(レコーダ)と連動し、レコーダ側からの画角調整が可能に。
設置工事の際、レコーダからの操作で画角調整、設定変更ができるため、スムーズな設置を実現できます。

Featuring

03



高画質映像を 最大500m送信可能


専用電源ユニット(PF-EB038/039)を使用し、最大500m※の遠方まで高画質映像を送信可能です。

※5C-2V同軸ケーブル使用時

Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.0 ~ 13.5mm (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ~ 3.2、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 31 ~ 91 度 垂直：約 23 ~ 66 度 対角：約 38 ~ 120 度
最低被写体照度	カラー：0.13 lx @F1.4、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC ×1 (AHD、TVI)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 80 (幅) × 75 (高) × 237 (奥) mm / 約 930g
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	専用電源ユニット (PF-EB038・039) 最大約 7.6W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
同梱物	カメラ本体 ×1、ブッシング ×4、サンシールド ×1、サンシールド固定ねじ ×1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 4、取扱説明書 ×1、保証書 ×1

System Configuration (システム構成例)

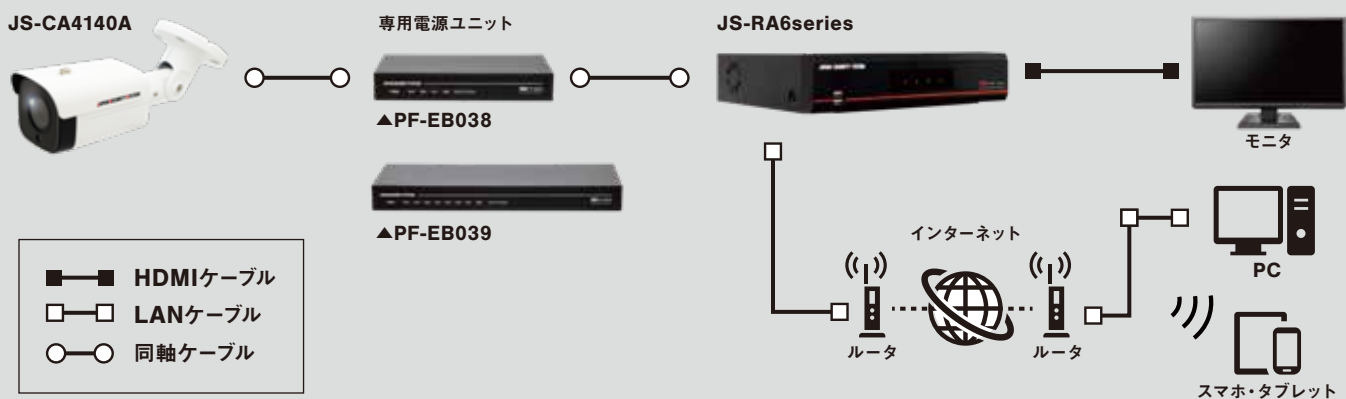

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com