

# PF-CW6040

フルHD対応  
屋外IRバレット型ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

200万画素	屋内/屋外	最大IR距離30m	2.9~7.3mmレンズ	PoE対応	モータライズドパリアフォーカル
フリッカレス	逆光補正	ONVIF対応	オートフォーカス	タンパリング	動体検知
耐衝撃設計	microSDスロット				

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### フルHD対応の 高画質

フルHD2メガピクセル(最大1920 × 1080)対応で高画質な撮影が可能。照度0ルクスの環境下でも赤外線照明により被写体を撮影可能なため、暗がりでの撮影が必要な場所にも設置していただけます。

Featuring

02




### カメラ撮像 妨害検知機能

映像変化を検知する機能として、物体の動きが特定の条件を満たした場合にアラームを出力するなど、より細かなアラーム検知の設定が可能になります。トラブル発生時に迅速な対応が可能です。  
※カメラ単体運用時のみ有効の機能です。

Featuring

03




### microSDカードによる 動画保存

カメラ本体にmicroSDスロットを搭載。カメラ撮影映像をmicroSDカードにH.265動画で保存できます。スケジュール録画設定、アラーム発生時録画の設定も可能なため、レコーダが設置できない場所など、カメラ単体でも簡易録画機として運用ができます。

# Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8 インチ 2MP CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.9 ~ 7.3mm (モータライズドバリフォーカル)、F2.0 ~ F3.0 ※モータライズドバリフォーカルはカメラ本体の WIDE/TELE ボタンまたは IP 簡単設定ソフトウェアからのみ操作可
画角	[16:9 モード] 水平: 43 ~ 100 度、垂直: 24 ~ 56 度、対角 49 ~ 115 度 [4:3 モード] 水平: 32 ~ 74 度、垂直: 24 ~ 56 度、対角 40 ~ 94 度
最低被写体照度	カラー: 0.1 lx @F2.0、白黒: 0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	最大 120dB (スーパーダイナミック On、レベル 31)
電子シャッター	インテリジェントオート、フリッカレス
デイ / ナイト機能	Off、On (IR Light Off)、On (IR Light On)、Auto1 (IR Light Off)、Auto2 (IR Light On)、Auto3 (SCC)
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	ホワイトバランス(ATW1/ATW2/AWC)、デジタルノイズリダクション(0 ~ 255 の範囲でレベル設定が可)、逆光補正、プライバシーゾーン、VIQS、動作検知、妨害検知 (カメラ単体運用時のみ有効)
画像圧縮方式	H.265、H.264、JPEG (MJPEG)
ビットレート制御	固定 / 可変ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信
最大フレームレート	[16:9 モード] 30fps: 1920 × 1080 [4:3 モード] 30fps: 1280 × 960
音声圧縮方式	—
対応解像度	[16:9 モード] 1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、320 × 180 [4:3 モード] 1600 × 1200、1280 × 960、VGA、QVGA
ストリーミング数	3 (独立して 3 ストリームの配信設定が可)
ONVIF 対応	Profile G、Profile S、Profile T ※ ONVIF 接続する場合の画像圧縮方式は H.264 となります。
イーサネット	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)
オーディオ入出力	入力 (ライン): — 出力 (ライン): — 内蔵マイク: —
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約 74 (幅) × 64 (高) × 262 (奥) mm / 約 860g (カメラ取付台設置部分: 約 112.5 (幅) × 112.5 (高) mm)
使用温度範囲	− 30°C ~ + 50°C、電源投入時: − 20°C ~ + 50°C (湿度: 10% ~ 100% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE802.3af 準拠) DC48V : 140mA / 約 6.7W (クラス 0 機器)
IP 等級 / IK 等級	IP66 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6 以上 最大 512GB ※詳細は取扱説明書 基本編 (詳細仕様) ご参照
同梱物	カメラ本体 × 1、取扱説明書 設置編 × 1、コードラベル × 1、長期使用 / 高所設置に関するチラシ × 1、保証書 × 1、RJ45 防水コネクタカバー × 1、RJ45 防水コネクタキャップ × 1

# System Configuration (システム構成例)

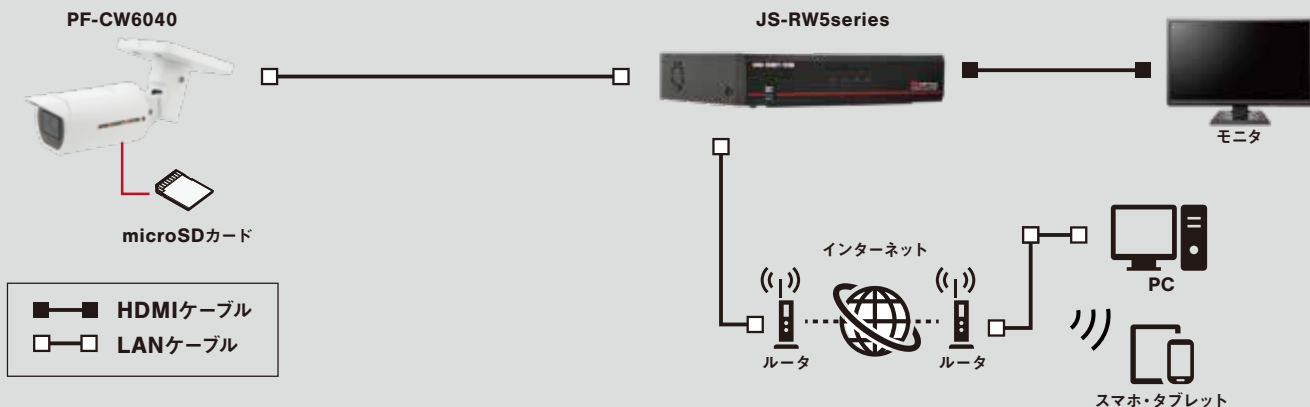

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)