

# PF-CW6041

フルHD対応  
屋外IRドーム型ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

200万画素	屋内/屋外	最大IR距離30m	2.9~7.3mmレンズ	PoE対応	モータライズドパリアフォーカル
フリッカレス	逆光補正	ONVIF対応	オートフォーカス	タンパリング	動体検知
耐衝撃設計	microSDスロット				

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### フルHD対応の 高画質

フルHD2メガピクセル(最大1920 × 1080)対応で高画質な撮影が可能。照度0ルクスの環境下でも赤外線照明により被写体を撮影可能なため、暗がりでの撮影が必要な場所にも設置していただけます。

Featuring

02




### カメラ撮像 妨害検知機能

映像変化を検知する機能として、物体の動きが特定の条件を満たした場合にアラームを出力するなど、より細かなアラーム検知の設定が可能になります。トラブル発生時に迅速な対応が可能です。  
※カメラ単体運用時のみ有効の機能です。

Featuring

03




### microSDカードによる 動画保存

カメラ本体にmicroSDスロットを搭載。カメラ撮影映像をmicroSDカードにH.265動画で保存できます。スケジュール録画設定、アラーム発生時録画の設定も可能なため、レコーダが設置できない場所など、カメラ単体でも簡易録画機として運用ができます。

# Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.9~7.3mm(モータライズドバリフォーカル)、F2.0~F3.0 ※モータライズドバリフォーカルはカメラ本体のWIDE/TELEボタンまたはIP簡単設定ソフトウェアからのみ操作可
画角	[16:9モード]水平:42~97度、垂直:23~54度、対角48~111度 [4:3モード]水平:31~72度、垂直:23~54度、対角39~91度
最低被写体照度	カラー:0.1 lx @F2.0、白黒:0 lx(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	最大120dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)
電子シャッター	インテリジェントオート、フリッカレス
デイ / ナイト機能	Off、On(IR Light Off)、On(IR Light On)、Auto1(IR Light Off)、Auto2(IR Light On)、Auto3(SCC)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス(ATW1/ATW2/AWC)、デジタルノイズリダクション(0~255の範囲でレベル設定が可能)、逆光補正、プライバシーゾーン、VIQS、動作検知、妨害検知(カメラ単体運用時のみ有効)
画像圧縮方式	H.265、H.264、JPEG(MJPEG)
ビットレート制御	固定 / 可変ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信
最大フレームレート	[16:9モード]30fps:1920×1080 [4:3モード]30fps:1280×960
音声圧縮方式	—
対応解像度	[16:9モード]1920×1080、1280×720、640×360、320×180 [4:3モード]1600×1200、1280×960、VGA、QVGA
ストリーミング数	3(独立して3ストリームの配信設定が可)
ONVIF対応	Profile G、Profile S、Profile T ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45(10BASE-T / 100BASE-TX)
オーディオ入出力	入力(ライン): — 出力(ライン): — 内蔵マイク: —
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約154(径)×102(高)mm / 約1.0kg ※アタッチメントプレートを付けた状態の高さ:103mm
使用温度範囲	−30℃~+50℃、電源投入時:−20℃~+50℃(湿度:10%~100% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af準拠)DC48V:140mA / 約6.7W(クラス0機器)
IP等級 / IK 等級	IP66 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXCメモ리카ード Class6以上 最大512GB ※詳細は取扱説明書 基本編(詳細仕様)ご参照
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書 設置編×1、コードラベル×1、長期使用 / 高所設置に関するチラシ×1、保証書×1、アタッチメント金具×1、アタッチメント固定ねじ(M4×8mm)×5(1本予備)、型紙A(アタッチメント金具用)×1、ケーブルカバー×1、RJ45防水コネクタカバー×1、RJ45防水コネクタキャップ×1、ビット(六角対辺6.35mmT20)×1、管接続アタッチメント×1、PANテーブル固定ねじ×1

# System Configuration (システム構成例)

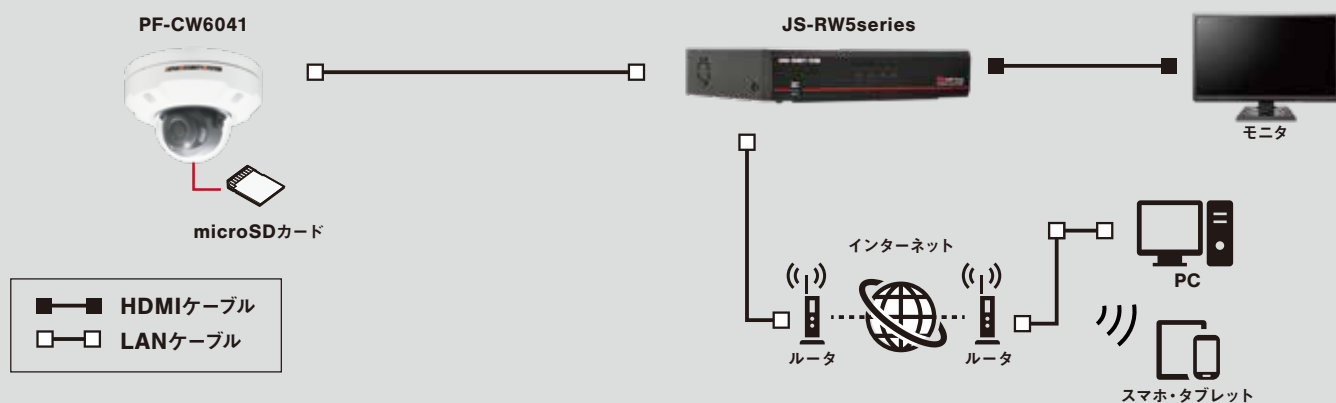

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)