

# JS-CW4064M

8.6メガピクセル  
屋外IR全方位ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

|        |         |           |          |             |              |
|--------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 866万画素 | 屋内/屋外用  | 最大IR距離15m | 1.6mmレンズ | PoE対応       | ワイドダイナミックレンジ |
| 逆光補正   | フリッカレス  | 2D/3D DNR | トリップゾーン  | microSDスロット | 動体検知         |
| 耐衝撃設計  | ONVIF対応 | タンパリング    | マイク内蔵    | オーディオ入出力    |              |

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### 全方位、赤外線LED、 防塵防滴、耐衝撃

1台で360度を撮影することができるので、カメラ台数の削減が可能。高画質で撮影した円形画像の一部は強力な歪み補正で複数画面に切り出して映像確認できます。また、赤外線による暗所撮影や-30℃までの環境で使用することもできるので、多種多様な現場に合わせた運用が可能です。

Featuring

02



### 豊富な イベントモニタリング

JS-RW5シリーズ(レコーダ)と連動し、映像変化を検知する機能を搭載しています。タンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)により、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。また、マイクも内蔵している為、集音が必要な店舗などへの導入も可能です。

Featuring

03




### ヒートマップ機能による 情報の可視化

人の動きが滞留している箇所の確認に最適なヒートマップ機能を搭載。従業員や顧客の動きがひと目でわかるようになります。行動傾向を可視化することで、動線管理を効率的に行うことができます。主に商業施設や工場等での利用がおすすめです。  
※ヒートマップは専用PCソフト【JSS遠隔監視システム】使用時に確認可能です。

# Specification (仕様)

|               |   |
|---------------|---|
| イメージセンサ       | 1/2.3 インチ 12MP CMOS センサ   |
| 画像解像度         | 最大 2944 × 2944  |
| 走査方式          | プログレッシブスキャン   |
| レンズ           | f=1.6mm、F2.0、固定焦点レンズ  |
| 画角            | 水平：約 180 度、垂直：約 180 度、対角：約 180 度  |
| 最低被写体照度       | カラー：0.3 lx @F2.0、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)  |
| ダイナミックレンジ     | 120dB (True WDR)  |
| 電子シャッター       | 自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)  |
| デイ / ナイト機能    | IR カットフィルタ (自動スイッチ)   |
| 赤外線照射距離       | 最大 約 15m  |
| 機能            | ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS遠隔監視システムからのみ操作)、霧補正、2DNR(常時ON) / 3DNR(レベル設定可)、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム、トリップゾーン、ヒートマップ、オーディオ検出、オーディオアラーム   |
| 画像圧縮方式        | H.265、H.264 (MP)、M-JPEG   |
| ビットレート制御      | H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR   |
| 最大フレームレート     | 30ips : 2944 × 2944 / 15ips : 2944 × 2944 (WDR)   |
| 音声圧縮方式        | ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law   |
| 対応解像度         | 2944 × 2944、2208 × 2208、2944 × 1472、1472 × 1472、768 × 768、736 × 736、768 × 384   |
| ストリーミング数      | 4   |
| ONVIF 対応      | Profile S、T (ver21.06)  |
| イーサネット        | RJ45 (10 / 100 BASE-T)  |
| オーディオ入出力      | 入力 (ライン) : × 1 出力 (ライン) : × 1   |
| 内蔵マイク         | 1   |
| アラーム入力        | 1TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V  |
| アラーム出力        | 1TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧 DC5V   |
| 外形寸法 / 質量     | 約 135 (径) × 56.9 (高) mm / 約 670g  |
| 使用温度範囲        | - 30°C ~ +50°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)  |
| 電源 / 消費電力     | DC12V · 0.94A / 最大 約 11.3W、PoE (IEEE 802.3af、Class 3) / 10.6W   |
| IP 等級 / IK 等級 | IP67 / IK10   |
| 対応メモ리카ード (別売) | microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6以上 最大512GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨   |
| 同梱物           | カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア、取扱説明書)×1、簡易マニュアル×1、防湿剤×2、トルクスレンチ×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各2、設置シート(ガイドパターン)×1、絶縁体・ブッシング×一式、RJ45防水ゴムリング・RJ45コネクタ保護カバー・ケーブル防水ゴムリング・RJ45コネクタ・バックカバー×各1、DCジャック変換アダプタ×1、保証書×1 |

# System Configuration (システム構成例)

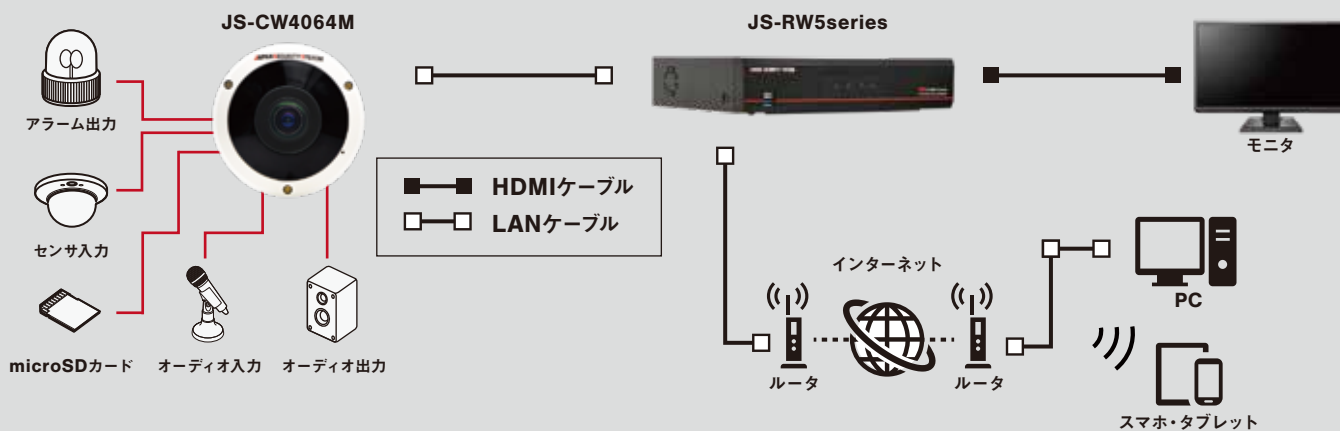

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
 株式会社 日本防犯システム  
[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)